


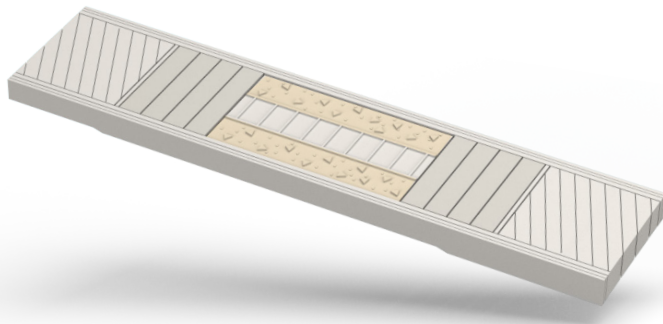

LAGERROHLING

CONFORT RC2

Die vorliegenden Hinweise dienen ausschliesslich zum Kürzen von Lagerrohlingen des Türtyps «**Confort**», damit der Einbruchschutz RC2 bestehen bleibt.

TÜRBLATT


Konstruktion :	Einflügliges Türelement, Confort 59 Rahmenholz: Sipo/Eiche/Birke/Buche, umlaufend 54 mm Lagerrohling seitlich/oben nicht kürzbar Lagerrohling unten kürzbar, min. ein Rahmenholz muss stehen bleiben ($h_{ges} \geq 54$ mm)
Dicke :	Min. 59 mm, Max. 66 mm

RAHMEN

Rahmenarten :	Holzrahmen und Stahlzargen
Holzrahmen :	
Blend-/Blockrahmen COMBIModul:	$d \geq 55$ mm
BlocTool	Variante BF / BL / BS
Holzarten:	Eiche, Buche
Min. lichtetes Mass:	800 x 1680 mm
Max. lichtetes Mass:	1265 x 2310 mm
Stahlzargen :	
Hersteller:	EAG, Keller, Bösch, in RC2-Ausführung 1-tlg, 2-tlg
Min. lichtetes Mass:	800 x 1680 mm
Max. lichtetes Mass:	1265 x 2310 mm

MONTAGEVORSCHRIFTEN

Montageanleitung:	«Montageanleitung BRUNEX® RC2 (WK2)» beachten
Weiterverarbeitungshinweis:	Dokumentation RC2 in «MYBRUNEX» beachten

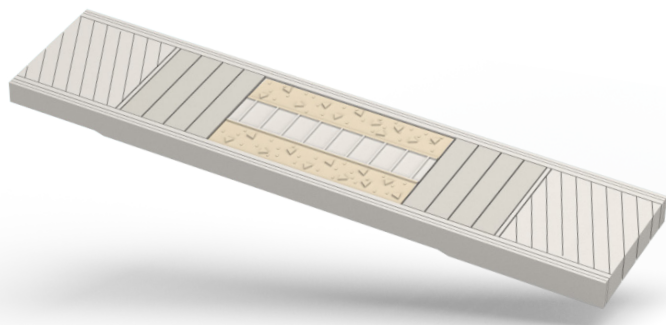

AVIS DE MACHINAGE PANNEAU BRUT DU STOCK «CONFORT» RC2

Les avis présents servent essentiellement au raccourcissage des panneaux brut stockage du type de porte **«Confort»** afin que la protection anti-effraction RC2 reste maintenue.

PANNEAU DE PORTE

Construction:	Élément de porte à 1 vantail, Confort 59 Alaise: Sipo / chêne / bouleau / hêtre, tout autour 54 mm Le panneau brut stockage ne peut être diminué latéralement / supérieur Le panneau brut stockage peut être raccourci en bas, au moins une alaise doit rester intouchée ($h_{\text{totale}} \geq 54 \text{ mm}$)
Épaisseur:	min. 59 mm, max. 66 mm

HUISSERIES

Types de huisserie:	Cadre en bois et huisserie métalliques
Cadres en bois	
Cadre applique / - bloc CombiModul:	d $\geq$ 55 mm
BlocTool	Variante BF / BL / BS
Essence de bois:	Chêne, hêtre
Vide de passage min.:	800 x 1680 mm
Vide de passage max.:	1265 x 2310 mm
Huisseries métalliques	
Producteur:	EAG, Keller, Bösch, en exécution RC2 en 1 partie, en 2 parties
Vide de passage min.:	800 x 1680 mm
Vide de passage max.:	1265 x 2310 mm

DISPOSITIONS DE MONTAGE

Manuel de montage:	tenir compte du «manuel de montage BRUNEX RC2 (WK2)»
Avis de la suite de transformation:	Tenir compte de la documentation RC2 sur «myBRUNEX»
Pose de verre ultérieurement:	Ne convient pas (alésage nécessaire)
Serrure voie de fuite et antipanique:	Ne convient pas (une intermédiaire est nécessaire)