

BRUNEX®


CompactPrestige (Alu)

Mittelpartie Überschlag / Stumpf

R-CM 16



 **feuerhemmend**



DETAIL GEH- UND STANDFLÜGEL

Gültig für Ausführungen überfälzt / stumpf auf COMBIModul

Gehflügel 1

Einsteckschloss Glutz 1102 oder 1106
Dichtung im Gehflügel: Goll SF1028

Standflügel 2

Schliessblech Glutz B-1150.702
Rippe 5,5mm

Kantenriegel MSL 1808
Stangen nach oben und unten oder nur nach oben verriegelt

Aufschäumstreifen RokuStrip L110 oder
Intumex LPSK 10 x 1,8mm

VKF-Nr. 16298 (CompactPrestige)

VKF-Nr. 22364 (CompactPrestige Glas)

VKF-Nr. 22353 (CompactPrestige Alu)

AUSFÜHRUNG ÜBERFÄLZT

Bemassung Schloss - Schliessblech


Einsteckschloss Typ Glutz 1102 oder 1106
Schliessblech Typ Glutz B-1150.702, Rippe 5,5mm

Bemassung Kantenriegel

Einlasshebelkantenriegel Typ MSL 1808
Nach oben und unten verriegelt oder nur nach oben verriegelt

Bemassung Aufschäumstreifen

RokuStrip L110 oder Intumex LPSK
B= 10mm; d= 1,8mm
über die ganze Türlänge in Geh- und Standflügel

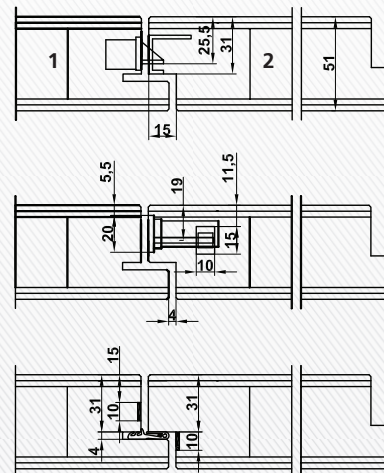

AUSFÜHRUNG STUMPF

Bemassung Schloss - Schliessblech

Einsteckschloss Typ Glutz 1102 oder 1106
Schliessblech Typ Glutz B-1150.702, Rippe 5,5mm

Bemassung Kantenriegel

Einlasshebelkantenriegel Typ MSL 1808
Nach oben und unten verriegelt oder nur nach oben verriegelt

Bemassung Aufschäumstreifen

RokuStrip L110 oder Intumex LPSK
B= 10mm; d= 1,8mm
über die ganze Türlänge in Geh- und Standflügel

