




CombiModul Blendrahmen /
Cadre applique

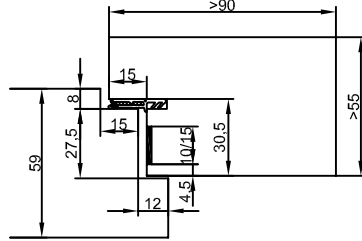


CombiModul Blendrahmen / Cadre applique
reduzierte Falztiefe; 1-flg; ohne Glas, /
Profondeur battue réd.; 1 vantaill; sans verre
max. 1050 x 2200mm

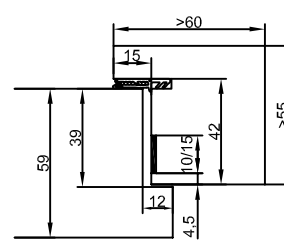


CombiModul Blockrahmen /
Cadre bloc

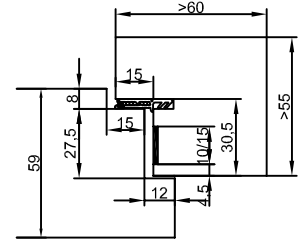


CombiModul Blockrahmen / Cadre bloc
reduzierte Falztiefe; 1-flg; ohne Glas, /
Profondeur battue réd.; 1 vantaill; sans verre
max. 1050 x 2200mm

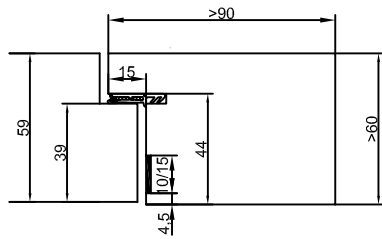



CombiModul Blendrahmen /
Cadre applique

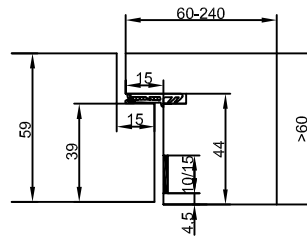

CombiModul Blockrahmen /
Cadre bloc

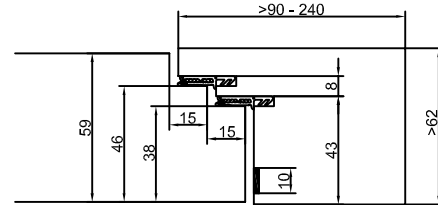

CombiModul Blendrahmen Doppelfalz, nicht für alle
Schwellen verfügbar
Cadre applique double battue; non applicable pour tous les
types de seuils

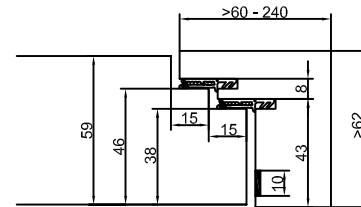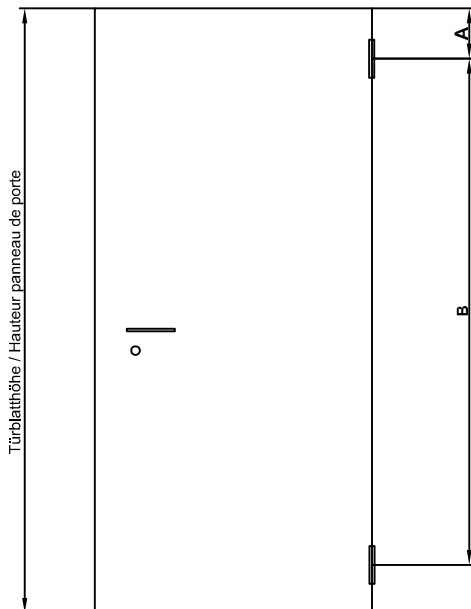

CombiModul Blockrahmen Doppelfalz, nicht für alle
Schwellen verfügbar
Cadre applique double battue; non applicable pour tous les
types de seuils

Bandhöhen ab Oberkante Türblatt in [mm]		
Rahmenlicht	A	B
2400 - 2500	200	1980
2300 - 2399	200	1880
2200 - 2299	200	1780
2100 - 2199	200	1680
2000 - 2099	200	1580
1900 - 1999	200	1480
1800 - 1899	200	1380
3. Band optional		

Hauteur fiche du bord ext. du panneau de porte en [mm]		
Lumière cadre	A	B
2400 - 2500	200	1980
2300 - 2399	200	1880
2200 - 2299	200	1780
2100 - 2199	200	1680
2000 - 2099	200	1580
1900 - 1999	200	1480
1800 - 1899	200	1380
3ème fiche optionnelle		

Z-Nr.: R-CM 26 (02-2016)	Gez.: rh	Version 18.12.2015
Massstab:	geändert	Datum
Grösse:		

Silencium 59, Silencium Alu 59
Blendrahmen - Blockrahmen

Cadre applique - Cadre bloc

