



MISSION: HYGIENE.

ORSOPAL-TÜREN
REINRAUM-TÜREN

HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN UNSERE OBERFLÄCHEN.

Für bestimmte Einbausituationen werden bakterien- und schmutzresistente Tür-Oberflächen bereits in der Ausschreibung verlangt.

BRUNEX bietet dafür verschiedene Technologien an: Einerseits Orsopal-Beschichtungen und andererseits Kunstharz-Beschichtungen sowie farbige oder transparente Decklacke. Diese Oberflächen haben ihre Bakterien- und Schmutzresistenz in Prüfungen nachgewiesen. Zusammen mit der Türen-Massfertigung, optionalen weiteren Funktionen und den verfügbaren Ausstattungsoptionen bieten sie ein einzigartiges Leistungspaket.


Eine saubere Lösung für jede Anforderung.

Durch die grosse Auswahl an Türtypen bietet Ihnen BRUNEX ein Maximum an Flexibilität: Sie lassen Türen und Rahmen nach Funktions- und Design-Vorgaben massfertigen, die Oberfläche wählen Sie je nach Anforderung in der Einbausituation. In einigen Einsatzbereichen müssen Türen dauerhaft hochgradig rein sein – gereinigt von Bakterien und Keimen sowie frei von allen Partikeln, auch wenn sie kleiner als 0,001 mm sind.

Einsatzbereiche: Krankenhäuser/OP-Bereich • Lebensmittelindustrie • Reinraum-Produktion (u.a. Mikroelektronik) • Alten- und Pflegeheime • Arztpraxen • Feucht- und Nassräume (u.a. Sauna, Poolbereich, Hallenbad) • Stallungen • Schulen • Kindergärten • öffentliche Gebäude • private Häuser/Wohnungen, z.B. bei Allergikern

ORSOPAL-TÜREN

BRUNEX **Orsopal-Türen** unterscheiden sich von den Kunstharz- und Lack-Oberflächen insbesondere dadurch, dass sie dauerhaft beständig gegen Intensivreiniger und Desinfektionsmittel sowie besonders unempfindlich gegen mechanische Einwirkung sind.

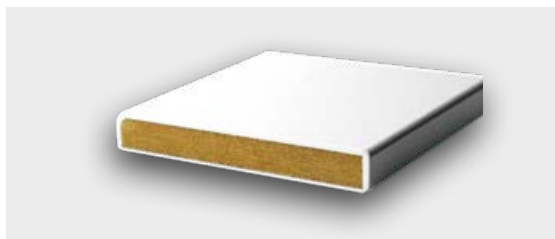

REINRAUM-TÜREN

BRUNEX **Reinraum-Türen** sind bakterien- und schmutzresistent – Sie können die Zertifikate jederzeit online abrufen.



| | BRUNEX Orsopal | BRUNEX Beschichtung/Lack |
|--|---|--|
| Zertifizierte BRUNEX Oberflächen | Orsopal Giessharz; Kanten mit flächigem Kunstharz deckend oder transparent lackiert | flächige Kunstharzbeschichtung bzw. deckender/transparenter Lack |
| Produkteigenschaften | | |
| Dauerhaft schmutz- und bakterienresistent | ✓ | ✓ |
| Dauerhaft resistent gegen Intensivreiniger | ✓ | ✗ |
| Dauerhaft resistent gegen Desinfektionsmittel | ✓ | ✗ |
| Erhöhte Resistenz gegen mechanische Einwirkung | ✓ | ✗ |
| Dauerhaft nässe-/feuchtebeständig | ✓ | ✗ |
| Farbwahl | RAL | Kunstharz: RAL; deckend lackiert:RAL |
| Prüfung Reinigbarkeit | | |
| Verwendete Mittel | Lt. Verband für angewandte Hygiene e.V. | |
| Ergebnis | Anforderungen erfüllt | |
| Prüfung Desinfizierbarkeit | | |
| Verwendete Mittel | SDS | |
| Ergebnis | Anforderungen erfüllt | |
| Grundlage | EN 16615 (2015) | |
| Prüfverfahren | 4-Felder-Test Bestimmung der bakteriziden und levuroziden Wirkung auf nicht-porösen Oberflächen mit Einsatz von Tüchern | |
| | Leicht strukturierte Oberflächen sind mit besonderer Reinigungsanweisung ebenfalls zugelassen. Bei allen Produkten sind im Lieferumfang Reinigungsanweisungen enthalten. | |

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg • Schweiz • Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Rue de Vevey 218 • 1630 Bulle • Suisse romande • Téléphone +41 (0) 26 913 03 20

verkauf@brunex.ch
www.brunex.ch