



LEICHT. UNIVERSELL. LEISTUNGSSTARK.
LÉGÈRE. UNIVERSELLE. PERFORMANTE.


AluTop Plus Aussentüre AluTop Plus Porte extérieure

Die neue BRUNEX AluTop Plus: Bei Wärmedämmung, Klimaklasse und Schallschutz war sie schon immer top – als grosses Plus bietet sie jetzt zusätzlich EI30 Brandschutz. Für Nebeneingänge, Keller- und Technikräume und für viele weitere Einbausituationen mit Aussentür- Anforderung ist die neue BRUNEX AluTop Plus damit die universelle Lösung. Geringes Gewicht und ein schlankes Türblatt sorgen für eine leichte Bedienung. Ausführung nach Mass und solide Verarbeitung verbindet sie mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

La nouvelle AluTop Plus de BRUNEX : déjà au top dans les exigences Isolation thermique, acoustique et de classe climatique, elle offre de suite un Plus – la protection incendie EI30. Applicable pour des entrées pallières, caves, locaux techniques et beaucoup d'autres situations avec une exigences porte extérieure demandée l'AluTop Plus est toujours une solution universelle. Son poids réduit et panneau étroit permettent une manutention facile. Une production solide et sur mesure la présente avec un rapport prix-performance attractif.

Entdecken Sie das Sortiment in unserem Produktfinder oder direkt in unserem Online-Portal MYBRUNEX:
Découvrez l'assortiment dans notre chercheur de produits ou directement sur notre portail en ligne MYBRUNEX :



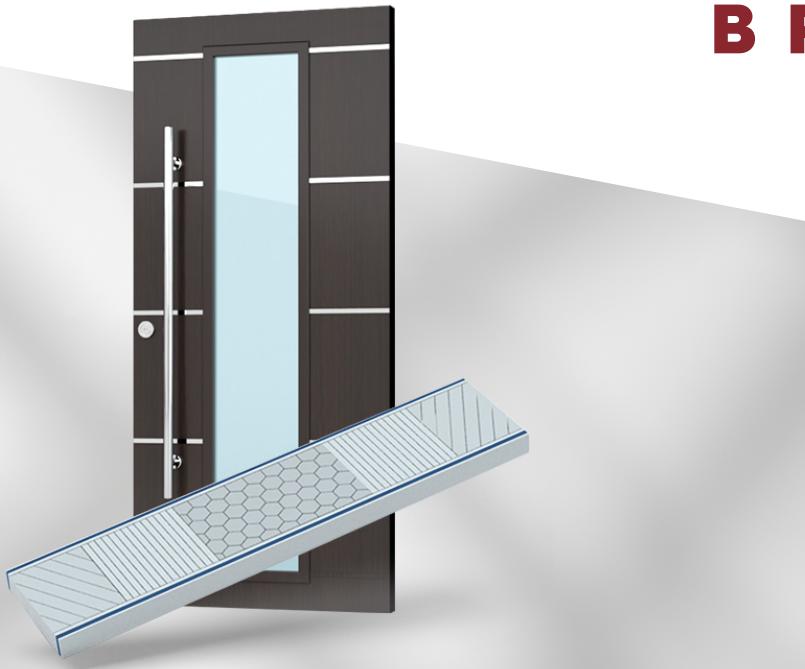

HIGHLIGHTS AluTop Plus

FACTBOX

Wärmeschutz Türelement
Isolation thermique de l'élément de porte

UD=1,2 W/m²K

Klimaklasse
Classe climatique

EN 12219 3c, 3d, 3e

Schallschutz Türelement
Isolation acoustique

R_w= 32 dB
C= 4 dB / Ctr = 6 dB

Lichtes maximales Durchgangsmass
Lumière de passage max.

1000 × 2100 mm

Türblattstärke
Épaisseur du vantail

51 mm

Türblatt Rahmenholz
Matériau alaises panneau

Eiche, Sipo, Birke kgz.
chêne, sipo , bouleau abouté

Einbruchschutz
Protection contre les effractions

RC2

Blendrahmen / Blockrahmen
Cadre applique / cadre bloc

Eiche, Buche, Fichte
chêne, hêtre, épicea

Überschlagdichtung im Türblatt
Joint battu à recouvrement dans le
panneau

Bodendichtung
Joint de sol

Mindestens Einstekschluss
Min. une serrure à mortaiser

Mindestens 2 Bänder
Min. 2 paumeilles

Bitte beachten Sie bei Verarbeitung und Montage die gesetzlichen Vorschriften zu „Leistungserklärung Aussettüren“.
Lors de la transformation et du montage, veuillez respecter les
les prescriptions légales relatives à la „Déclaration de performance
des portes extérieures“.

BESONDERHEITEN PARTICULARITÉS

Leichte Aussettüre optional mit EI30 Brandschutz / RC2
Porte extérieure légère avec protection incendie EI30 opt.avec EI30 / RC2

Masse, Ausführung und Fertigungstiefe nach Mass
Dimensions, exécution et degré de finition sur mesure


Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Rapport performance/prix attractif

UNIVERSELLER EINSATZ UTILISATION UNIVERSELLE

Technikräume
Locaux techniques

Nebeneingänge
Entrées secondaires

Kellerräume
Sous-sols

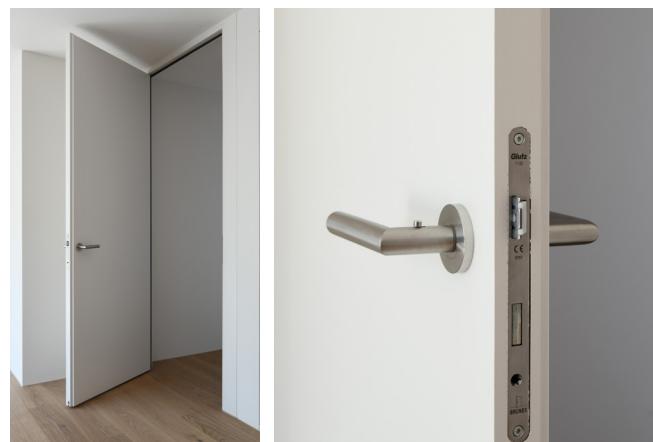

ALLGEMEINE HINWEISE. Erhältlich als 1-flügeliges Türelement. Zur Gewährleistung des Brandschutzes sind die Fertigungs- bzw. Montagevorschriften der Türenfabrik Brunegg AG einzuhalten.

INDICATIONS GÉNÉRALES. Disponible en tant qu'élément de porte à 1 vantail. Pour garantir la fonction de protection incendie, respecter les instructions de fabrication et de montage de la Fabrique de portes Brunegg SA.

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 · 5505 Brunegg · Schweiz · Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Rue de la Pâla 100 · 1630 Bulle · Suisse romande · Telefon +41 (0) 26 913 03 20
www.brunex.ch • verkauf@brunex.ch • vente@brunex.ch

02.2024

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

