

## Bestellblatt Element mit Anforderung (Brandschutz, Rauchschutz, Dauerfunktion)

Kunde	Sachbearbeiter
Bestelldatum	Lieferdatum
Kommission	Telefon
Stückzahl	Email

### Brandschutz

Ja                      Nein

### Dauerfunktion, Rauchschutz

Ja                      Nein

### Öffnungsrichtung / DIN-Richtung


DIN rechts              DIN links

### Elementmasse in mm

Lichte Höhe              Lichte Breite

**Bandtyp**, vorgegeben  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

**Simons TE 541 3D FVZ** (2 Bandaufnahmen in der Zarge)

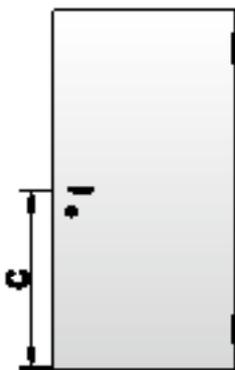

**Mitte Drücker ab Oberkante Fussboden** in [mm]  
C = Standard = 1007 mm

C	Alternativ
1007 mm	

**Schlosstyp**, vorgegeben  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

MSL / ASSA ABLOY 1113 Blockschloss CASA Gamma  
Sicherheitseinsteckschloss mit Blackmagnet bauseits,  
**Stulpabmessung B x H x T** 18 x 230 x 3 mm

**Magnetschliessblech**, vorgegeben  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Fräsung in der Zarge vorbereitet für Flachschiessblech  
MSL / ASSA ABLOY B-1255.133 mit Magnet bauseits,  
**Stulpabmessung B x H x T** 20 x 230 x 3 mm

**Türschliesser** (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ja                      Nein

Wenn ja, Fräsung in der Zarge vorbereitet für  
Gleitschiene G96 N20 zu Dorma ITS 96 (Gr. 2-3)

### Türtyp

Confort Alu FSC              Confort Alu  
Confort FSC                      Confort

**Bestellblatt** Element mit Anforderung (Brandschutz, Rauchschutz, Dauerfunktion)

**Oberfläche Unterzarge**

Aluminium blank unbehandelt

**Oberfläche Deckzarge**

Edelstahl eloxiert E6-C31

Schwarz eloxiert E6-C35

Kupfer eloxiert E6-mW14

Eisenglimmer db 703 gepulvert matteffekt

Weiss RAL 9016 gepulvert matteffekt

**Nach Wahl:**

RAL-Nummer:

NCS-Nummer:

**Oberflächen**

**Deckbelag Türblatt**

Roh

Furniert

HPL

**Deckbelag Element**

Roh

Furniert

HPL

**Oberfläche Element**

Roh

Natur

Grundiert

RAL / NCS

## Formulaire de commande Élément avec exigence (Protection incendie, protection de fumée, fonction continue)

Client	Affaire suivie par
Date de commande	Date de livraison
Commission	Téléphone
Quantité	Mail

### Protection incendie

oui                      non

### Fonction continue, prot. à la fumée

oui                      non

### Sense d'ouverture / sense DIN

DIN droit                      DIN gauche


Vide de l'hubriserie en hauteur

Vide de l'hubriserie en largeur

### Type de fiche, défini

(ne fait pas partie du contenu de la livraison)

**Simons TE 541 3D FVZ** (2 réceptions fiches dans l'hubriserie)

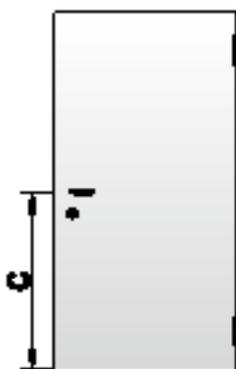

milieu de la poignée dès le bord sup. du sol in [mm]  
C = Standard = 1007 mm

C	alternatif
1007 mm	

### Type de serrure, défini

(ne fait pas partie du contenu de la livraison)

KFV 116 Serrure à mortaiser avec aimant  
Serrure à mortaiser avec aimant coté commettant,  
**dim. du meneau (larg. x h x prof.) 20 x 235 x 3mm**

### Gâche avec aimant, définie

pour KFV 116 fait partie du contenu de la livraison

### Ferme-porte

oui                      non

### Type panneau de porte

Confort Alu FSC	Confort Alu	Nova Pur 58 FSC
Confort FSC	Confort	

## Formulaire de commande Élément sans exigence

### Surface de la sous-construction

Aluminium brut sans traitement

### Surface huisserie couvrante

INOX eloxé E6-C31

noir eloxé E6-C35

cuivre eloxé E6-mW14

Micassé de fer db 703 poudré effet mat

Blanc RAL 9016 poudré effet mat

### Nach Wahl:

No. RAL

No. NCS

### Surfaces

#### Revêtement de surface de l'ouvrant

Brut

Plaqué

HPL

#### Revêtement de surface de l'élément

Brut

Plaqué

HPL

#### Surface de l'élément

Brut

Naturel

Apprêté

RAL / NCS