

Formulaire de commande Élément sans exigence

Client	Affaire suivie par
Date de commande	Date de livraison
Commission	Téléphone
Quantité	Mail

Protection incendie

oui	non
-----	-----

Fonction continue, prot. à la fumée


oui	non
-----	-----

Sense d'ouverture / sense DIN

DIN droit	DIN gauche
-----------	------------

Vide de l'hubriserie en hauteur

Vide de l'hubriserie en largeur

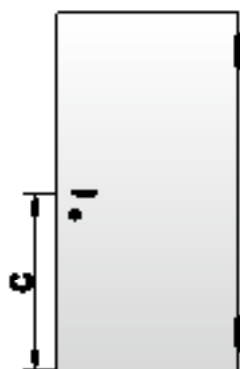

milieu de la poignée dès le bord sup. du sol in [mm]
C = Standard = 1007 mm

C	alternatif
1007 mm	

Type de serrure, défini
 (ne fait pas partie du contenu de la livraison)

KFV 116 Serrure à mortaiser avec aimant
 Serrure à mortaiser avec aimant coté commettant,
dim. du meneau (larg. x h x prof.) 20 x 235 x 3mm

Gâche avec aimant, définie

pour KFV 116 fait partie du contenu de la livraison

Ferme-porte

oui	non
-----	-----

Type panneau de porte

Confort Alu FSC	Confort Alu	Nova Pur 58 FSC
Confort FSC	Confort	

Formulaire de commande Élément sans exigence

Surface de la sous-construction

Aluminium brut sans traitement

Surface huisserie couvrante

INOX eloxé E6-C31

noir eloxé E6-C35

cuivre eloxé E6-mW14

Micassé de fer db 703 poudré effet mat

Blanc RAL 9016 poudré effet mat

Nach Wahl:

No. RAL

No. NCS

Surfaces

Revêtement de surface de l'ouvrant

Brut

Plaqué

HPL

Revêtement de surface de l'élément

Brut

Plaqué

HPL

Surface de l'élément

Brut

Naturel

Apprêté

RAL / NCS